

**ТАБЛИЧКИ КРУГЛЫЕ ДЛЯ МАШИН
И ПРИБОРОВ**

Размеры

Round plates for machines
and devices. Dimensions

**ГОСТ
12970—67***

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 23 мая 1967 г. Срок введения установлен

с 01.01 1969 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Размеры табличек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице настоящего стандарта.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена




* Переиздание (декабрь 1980 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1970 г., марте 1980 г. (ИУС 4—70, 5—80).

Исполнение I

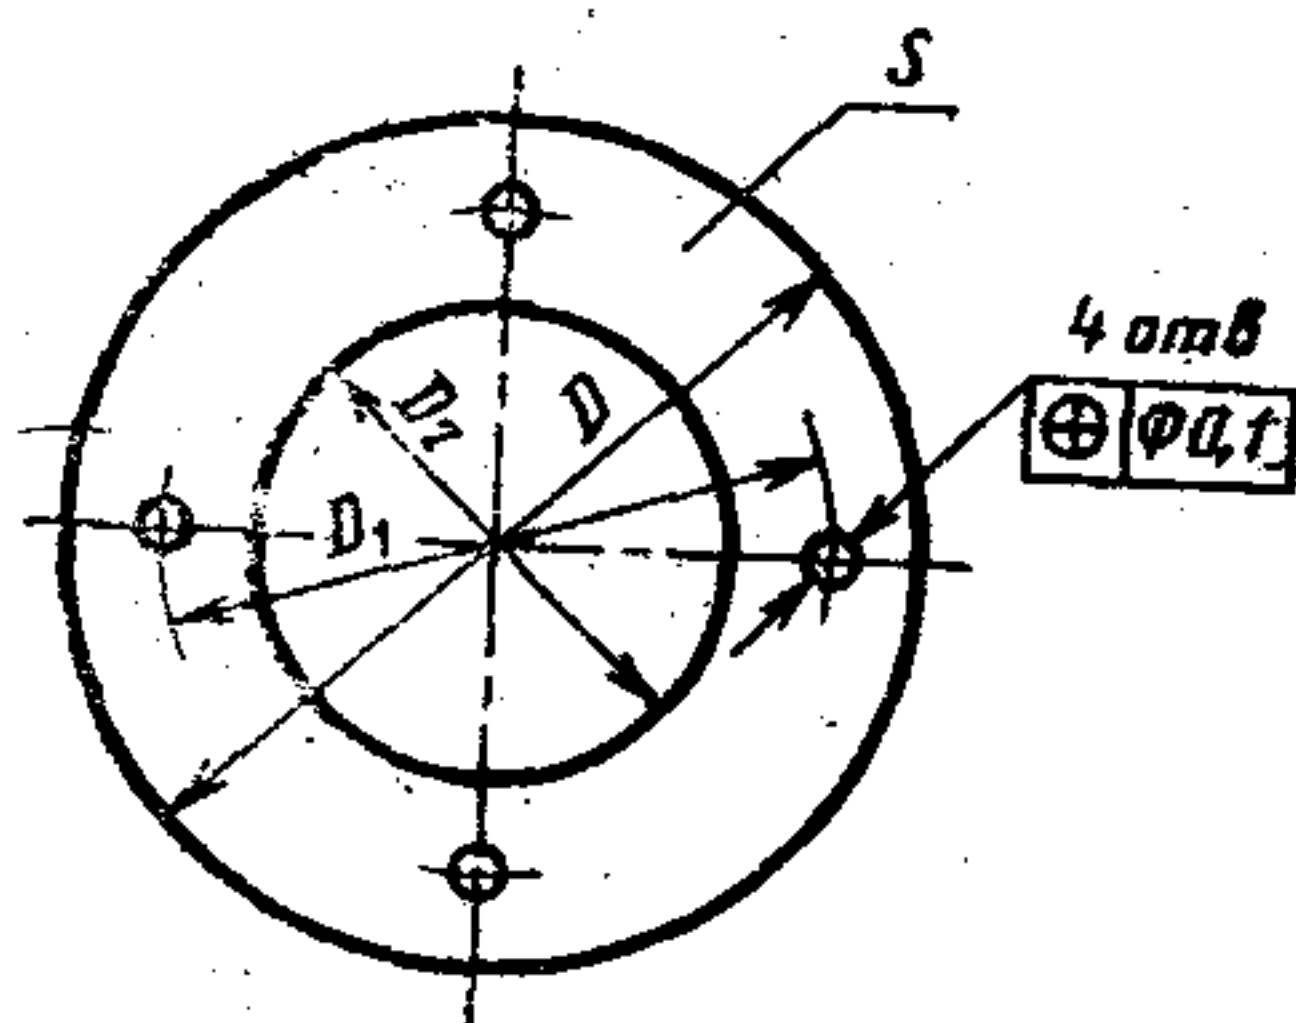

Исполнение II

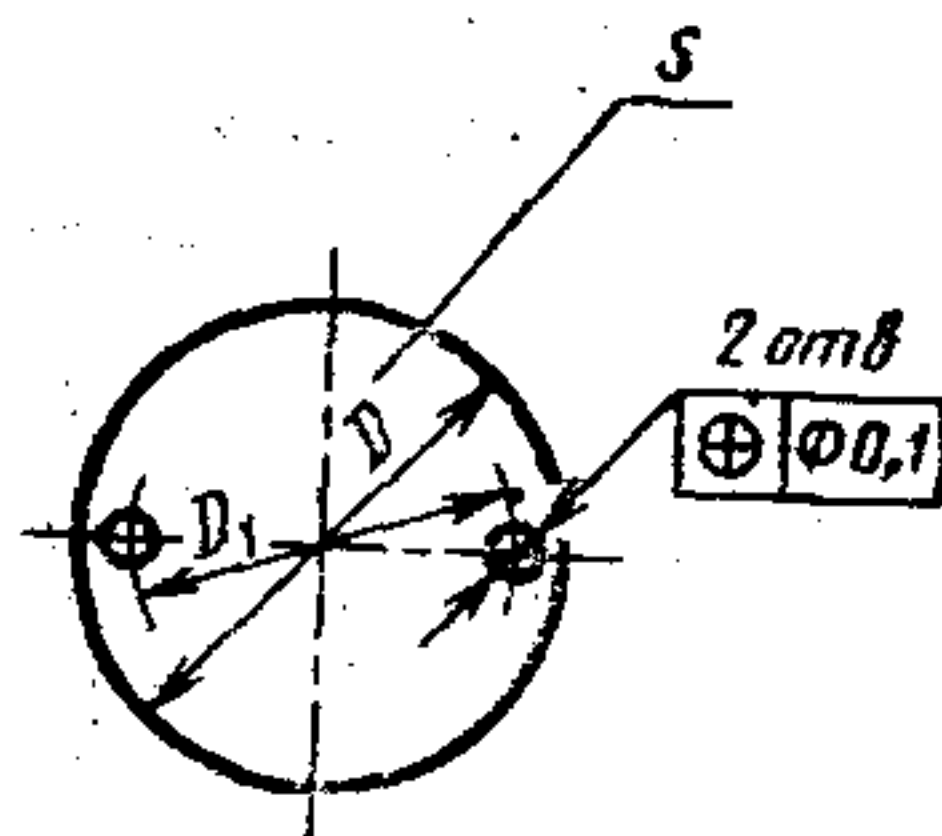

Размеры, мм

D (пред. откл. по h14)	D ₁	D ₂	s	d (пред. откл. по H14)	Число отверстий	Масса 1000 шт. стальных табличек в кг≈	
						исполнение 1	исполнение 2
16	10	—	0,8	2,4	2	1,21	—
20	14	—				1,92	—
25	18	—				3,03	—
32	25	—				5,00	—
40	32	20				7,79	5,82
50	40	25				12,23	9,15
63	53	32				17,65	12,60
80	71	40				31,46	23,57
100	90	50	1,0	3,4	4	49,07	36,75
125	115	63				96,00	73,82
160	150	80				157,5	118,0
200	190	100				246,2	184,2
250	240	125				571,3	432,9

Примечания:

1. Допускается применять другие размеры, если использование стандартной таблички требует изменения конструкции изделия, или табличка совмещена с передней панелью прибора, или она является художественно-декоративным оформлением изделия.

2. Допускается изготавливать таблички с другими размерами D_2 , принятыми по ряду размеров D настоящего стандарта.

3. Размеры s приведены для табличек из стали. Для табличек из других материалов размеры s устанавливаются по согласованию с заказчиком.

4. По согласованию с заказчиком допускается изготовление табличек без отверстий, а также с увеличенным диаметром отверстий.

Пример условного обозначения круглой таблички диаметром $D=16$ мм:

Табличка 16 ГОСТ 12970—67

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Технические требования — по ГОСТ 12969—67.
