



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ С УДЛИНЕННОЙ
РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ И ВИНТОВЫМИ
ЗУБЬЯМИ СО СМЕННЫМИ
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28709—90
(СТ СЭВ 6674—89)

Издание официальное

Б3 8—90/636

15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ С УДЛИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ
ЧАСТЬЮ И ВИНТОВЫМИ ЗУБЬЯМИ
СО СМЕННЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ
ПЛАСТИНАМИ**

**ГОСТ
28709—90**

Технические условия

Helical end mills with indexable carbide
inserts and long cutting length.
Specifications

(СТ СЭВ 6674—89)

ОКП 39 1855

Срок действия с 01.01.92
до 01.01.97

Настоящий стандарт распространяется на концевые фрезы с удлиненной рабочей частью и винтовыми зубьями со сменными режущими пластинами из твердого сплава, предназначенные для фрезерования пазов и уступов в деталях из конструкционных, легированных и углеродистых сталей и чугуна.

Требования стандарта в части разделов 1, 2, 4 и 5, а также пунктов 3.2 и 3.3 являются обязательными.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

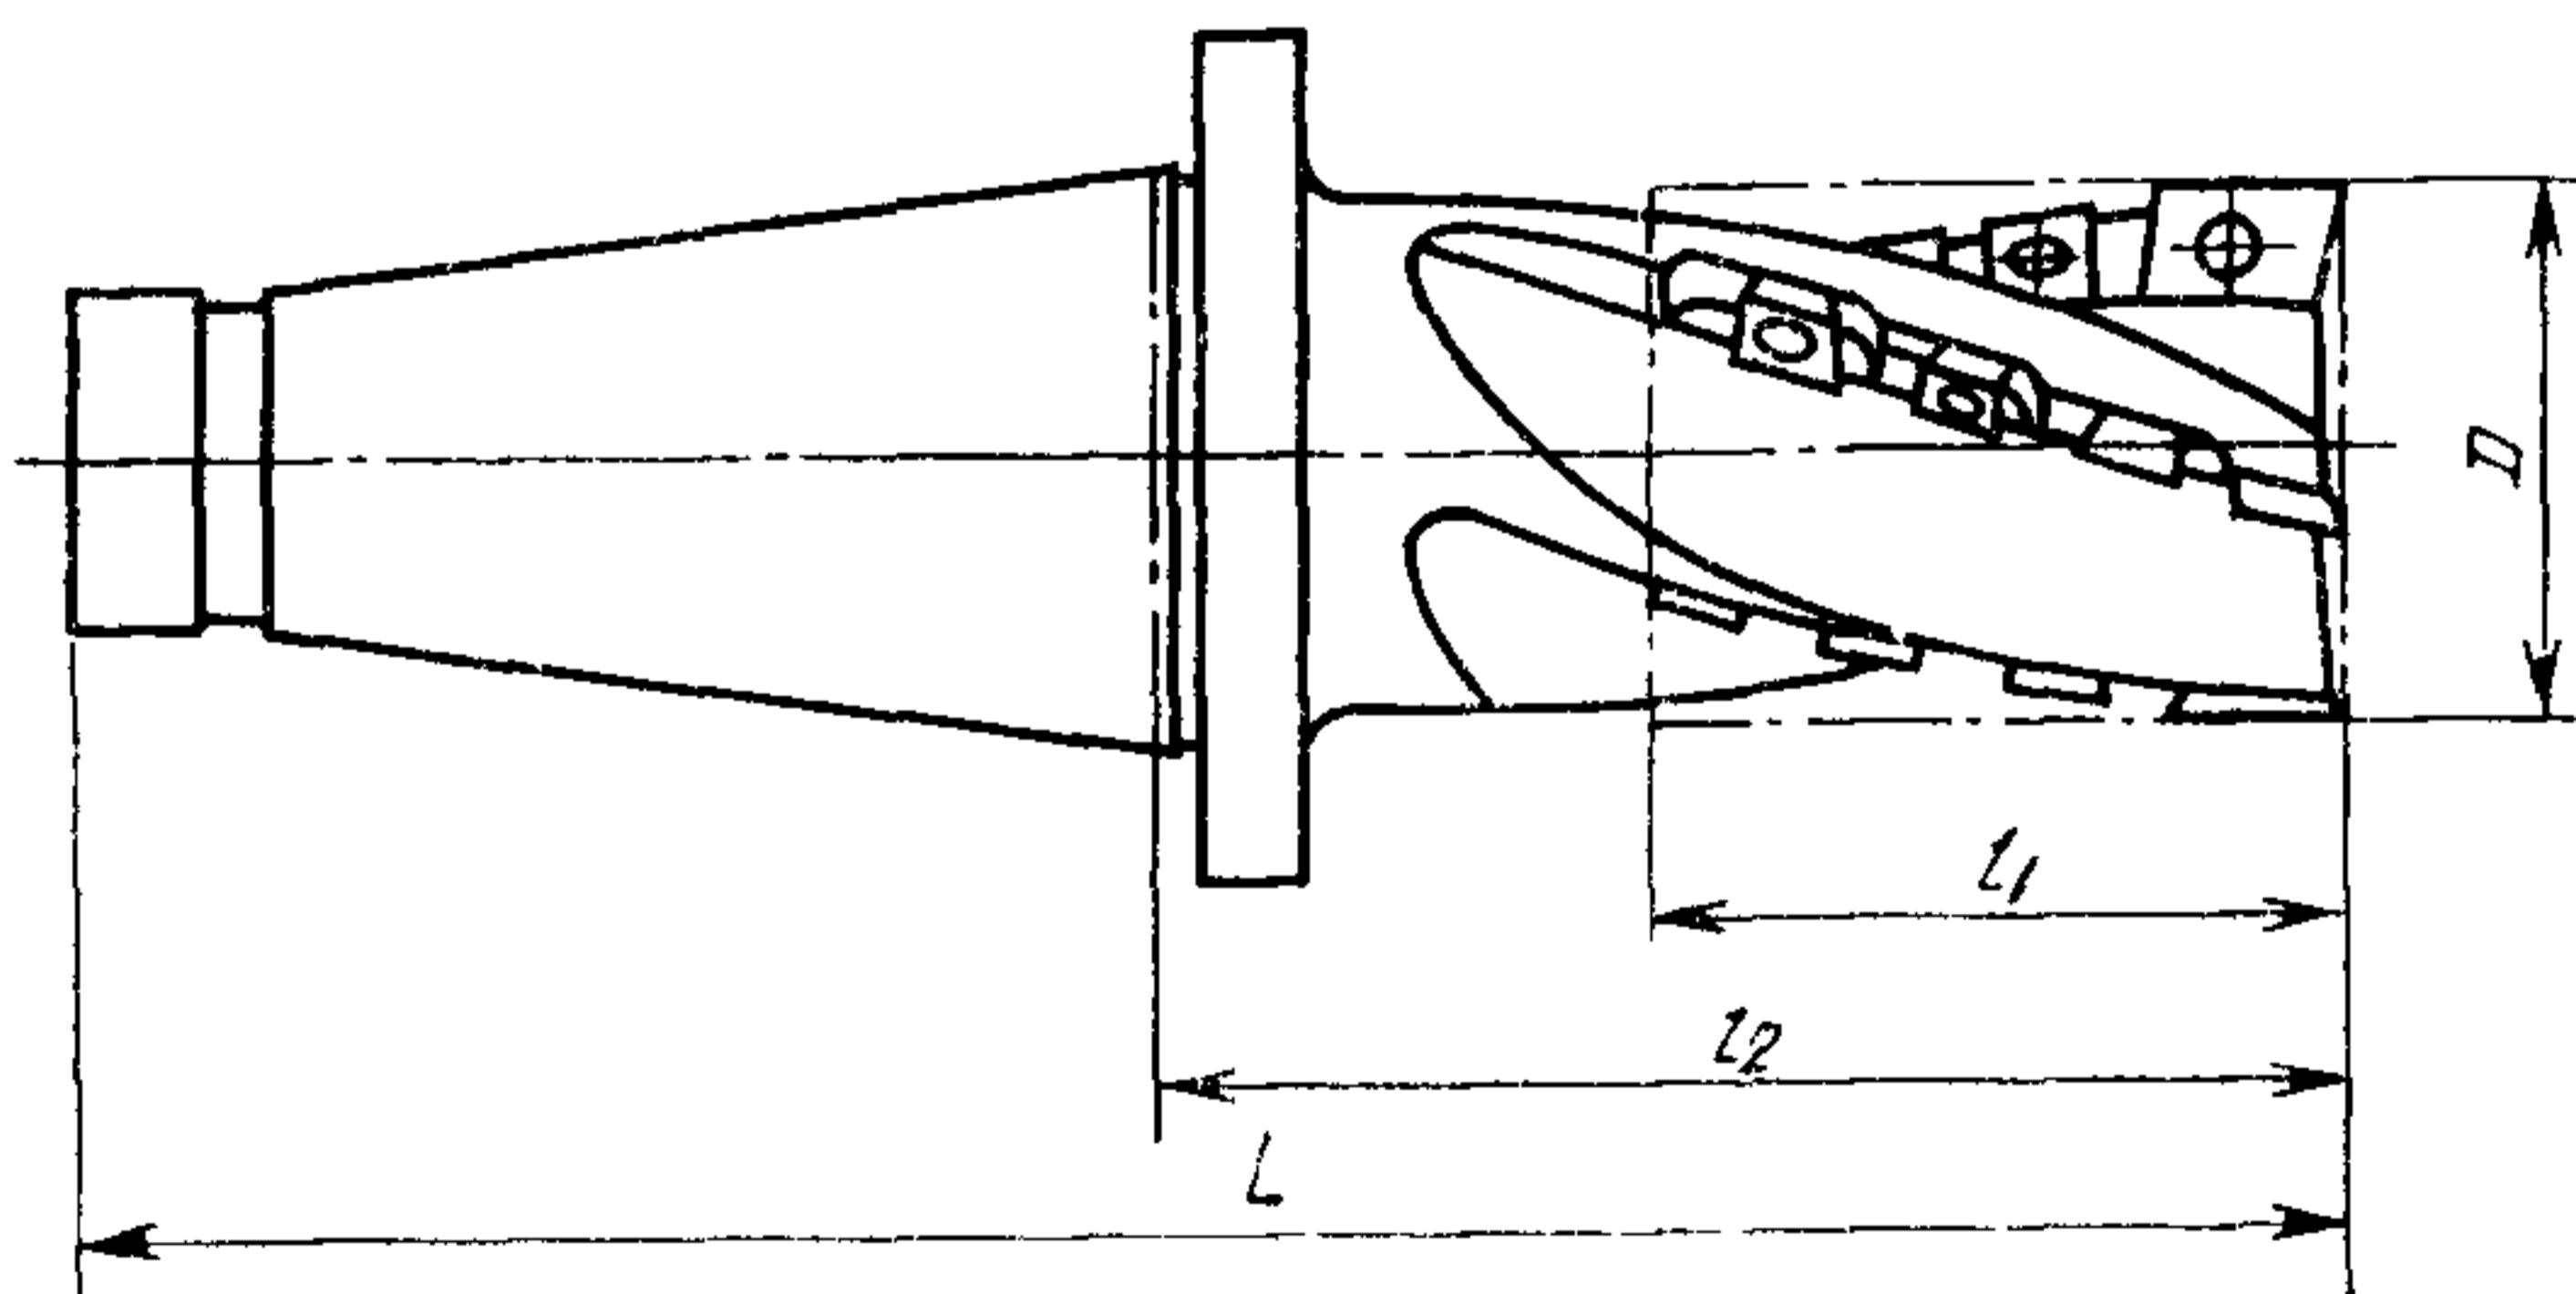


Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение фрезы	Приме- нение- мость	D $\pm 0,25$	l_1	l_2	L	Обозна- чение конуса	Число рядов зубьев
			Не менее				
2229-0601		32	42	87	190	Морзе 4	2
2229-0602*			49	106	200		
2229-0603		40	50	86	180	40	4
2229-0604*			77	134	228		
2229-0605*			49	106	233		4
2229-0606*							6
2229-0607		50	58	103	230		4
2229-0608*			73	130	257		
2229-0609*							6
2229-0611			78	123	250		
2229-0612*			67	124	251		
2229-0613*		63	84	141	268		4
2229-0614			87	133	260	50	
2229-0615*			77	134	261		6
2229-0616*							8
2229-0617*		80	93	150	277		6
2229-0618*							8
2229-0619			96	143	270		6
2229-0621			106	143	270		
2229-0622*		100	106	163	290		8
2229-0623*			180	237	364		

* Фрезы, изготавляемые только по заказу потребителя.

Пример условного обозначения фрезы диаметром $D=50$ мм, с длиной рабочей части $l_1=58$ мм с числом рядов зубьев 4:

Фреза 2229-0607 ГОСТ 28709—90.

1.2. Размеры хвостовиков с конусом Морзе — по ГОСТ 25557. Допуски конусов Морзе — АТ 6 по ГОСТ 2848.

1.3. Размеры хвостовиков с конусом 7:24 — по ГОСТ 24644. Допуски конусов 7:24 — АТ6 по ГОСТ 19860.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фрезы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. В качестве режущей части фрез должны применять твердосплавные пластины. Пластины и элементы их крепления должны изготавливаться в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

2.3. Фрезы должны изготавливаться из стали марки 50ХФА по ГОСТ 14959.

Допускается изготовление корпуса из стали марки 50ХГФА по ГОСТ 14959 или стали марки 40Х по ГОСТ 4543.

2.4. Твердость корпуса фрезы должна быть 26...34HRC_o.

Твердость поверхности корпуса, кроме резьбовых отверстий, на глубине $0,2 \pm 0,1$ мм должна быть 49...54HRC_o.

2.5. На поверхности фрезы не должно быть трещин, на поверхности хвостовика и опорных поверхностях под пластины — забоин.

2.6. Параметры шероховатости поверхностей корпуса фрезы должны быть не более R_a 2,5 мкм для опорной поверхности под сменные режущие пластины, R_a 0,8 мкм для конической поверхности хвостовика.

2.7. Допуск радиального биения режущих кромок фрезы относительно оси хвостовика, мм:

0,1 — на цилиндрической части (0,06 при контроле по эталонной пластине), кроме торцовой пластины;

0,08 — на торцовой пластине (0,04 при контроле по эталонной пластине).

2.8. Допуск торцевого биения вершин режущих кромок относительно оси хвостовика — 0,1 мм (0,06 мм при контроле по эталонной пластине).

2.9. Зазор между опорной поверхностью корпуса и режущей пластиной не допускается.

2.10. Допуск конусности рабочей части фрезы на длине режущих кромок — 0,05 мм.

2.11. Средний и 95-процентный периоды стойкости фрез должны быть не менее значений, указанных в табл. 2 при условии испытаний, приведенных в разд. 4.

Критерием отказа является предельно допустимое значение износа по задней поверхности, величина которого указана в табл. 2.

2.12. На корпусе фрезы должны быть четко нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

обозначение фрезы (последние четыре цифры);

диаметр фрезы;

длина режущей части

Таблица 2

Диаметр фрезы, мм	Периоды стойкости, мин		Предельно допустимый износ, мм по стали (чугуну)
	средний	95-процентный	
32; 40	80	40	
50; 63	90	45	0,5 (0,6)
80; 100	100	50	

2.13. Транспортная маркировка и маркировка потребительской тары — по ГОСТ 18088.

2.14. Упаковка — по ГОСТ 18088.

3. ПРИЕМКА

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 23726.

3.2. Испытания фрез на средний период стойкости следует проводить один раз в три года, на 95-процентный период стойкости — один раз в год не менее чем на 3 фрезах.

3.3. Испытаниям следует подвергать фрезы одного типоразмера в количестве не менее 3 шт. любого диаметра, указанного в табл. 2, ближайшего к нижней границе диапазона.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Внешний вид контролируют визуально.

4.2. Контроль параметров фрез следует проводить средствами контроля, имеющими погрешность измерения не более:

при измерении линейных размеров — значений, установленных ГОСТ 8.051;

при измерении углов — 35 % допуска на проверяемый параметр;

при контроле формы и расположения поверхностей — 25 % допуска на проверяемый параметр.

4.3. Контроль твердости — по ГОСТ 9013.

4.4. Контроль параметров шероховатости поверхностей фрез следует проводить сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или с контрольными образцами-эталонами, имеющими предельные значения параметров шероховатости, указанные в п. 2.7.

Сравнение проводят при помощи лупы ЛП1-4× по ГОСТ 25706.

4.5. Испытания фрез на средний, 95-процентный периоды стойкости и на работоспособность проводят на фрезерных станках, отвечающих установленным для них нормам точности и жесткости.

4.6. Испытания фрез с пластинаами из твердого сплава марок МС 137, МС 146 должны проводиться на заготовках из стали 45 по ГОСТ 1050 твердостью 170...190НВ, марок МС 318, МС 321 — на заготовках из чугуна марки СЧ 25 по ГОСТ 1412 твердостью 197...217НВ.

4.7. Испытания фрез проводят на режимах, указанных в табл. 3.

Таблица 3

Режимы резания	Значения для фрез диаметрами, мм		
	32; 40	50; 63	80; 100
Скорость резания, м/мин при обработке:			
стали	120		
чугуна	90		
Подача фрезы, мм/об при обработке:			
стали		0,1	
чугуна		0,12	
Глубина обработки, мм	6	8	10
Ширина обработки, мм	20	30	45

4.8. Суммарная длина фрезерования при испытании фрез на работоспособность должна быть 400 мм.

4.9. После испытания фрез на работоспособность на режущих кромках не должно быть сколов, выкрашиваний и они должны быть пригодны к дальнейшей работе.

4.10. Приемочные значения среднего и 95-процентного периодов стойкости для выборки из трех фрез должны быть не менее значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Диаметр фрезы, мм	Приемочные значения периодов стойкости, мин	
	среднего	95-процентного
32; 40	92	46
50; 63	104	52
80; 100	115	57

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. РАЗРАБОТЧИКИ
Д. И. Семенченко, Н. И. Минаева, Н. А. Колтева
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.10.90 № 2729
4. Срок проверки — 1996 г., периодичность проверки — 5 лет
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.051—81	4.2
ГОСТ 1050—88	4.6
ГОСТ 1412—85	4.6
ГОСТ 2848—75	1.2
ГОСТ 4543—71	2.3
ГОСТ 9013—59	4.3
ГОСТ 9378—75	4.4
ГОСТ 14959—79	2.3
ГОСТ 18088—83	2.13; 2.14; 5
ГОСТ 19860—74	1.3
ГОСТ 23726—79	3.1
ГОСТ 24644—81	1.3
ГОСТ 25557—82	1.2
ГОСТ 25706—83	4.4

Редактор А. Л. Владимиров

Технический редактор В. Н. Малькова

Корректор Л. А. Быкова

Сдано в наб. 19.11.90 Подп. к печ. 14.01.91 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,38 уч.-изд. л.
Тир. 11000 экз. Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2392